


ВЕРСИЯ С ДВУМЯ КОМПРЕССОРАМИ, ЧЕТЫРЕ ТЕПЛООБМЕННИКА

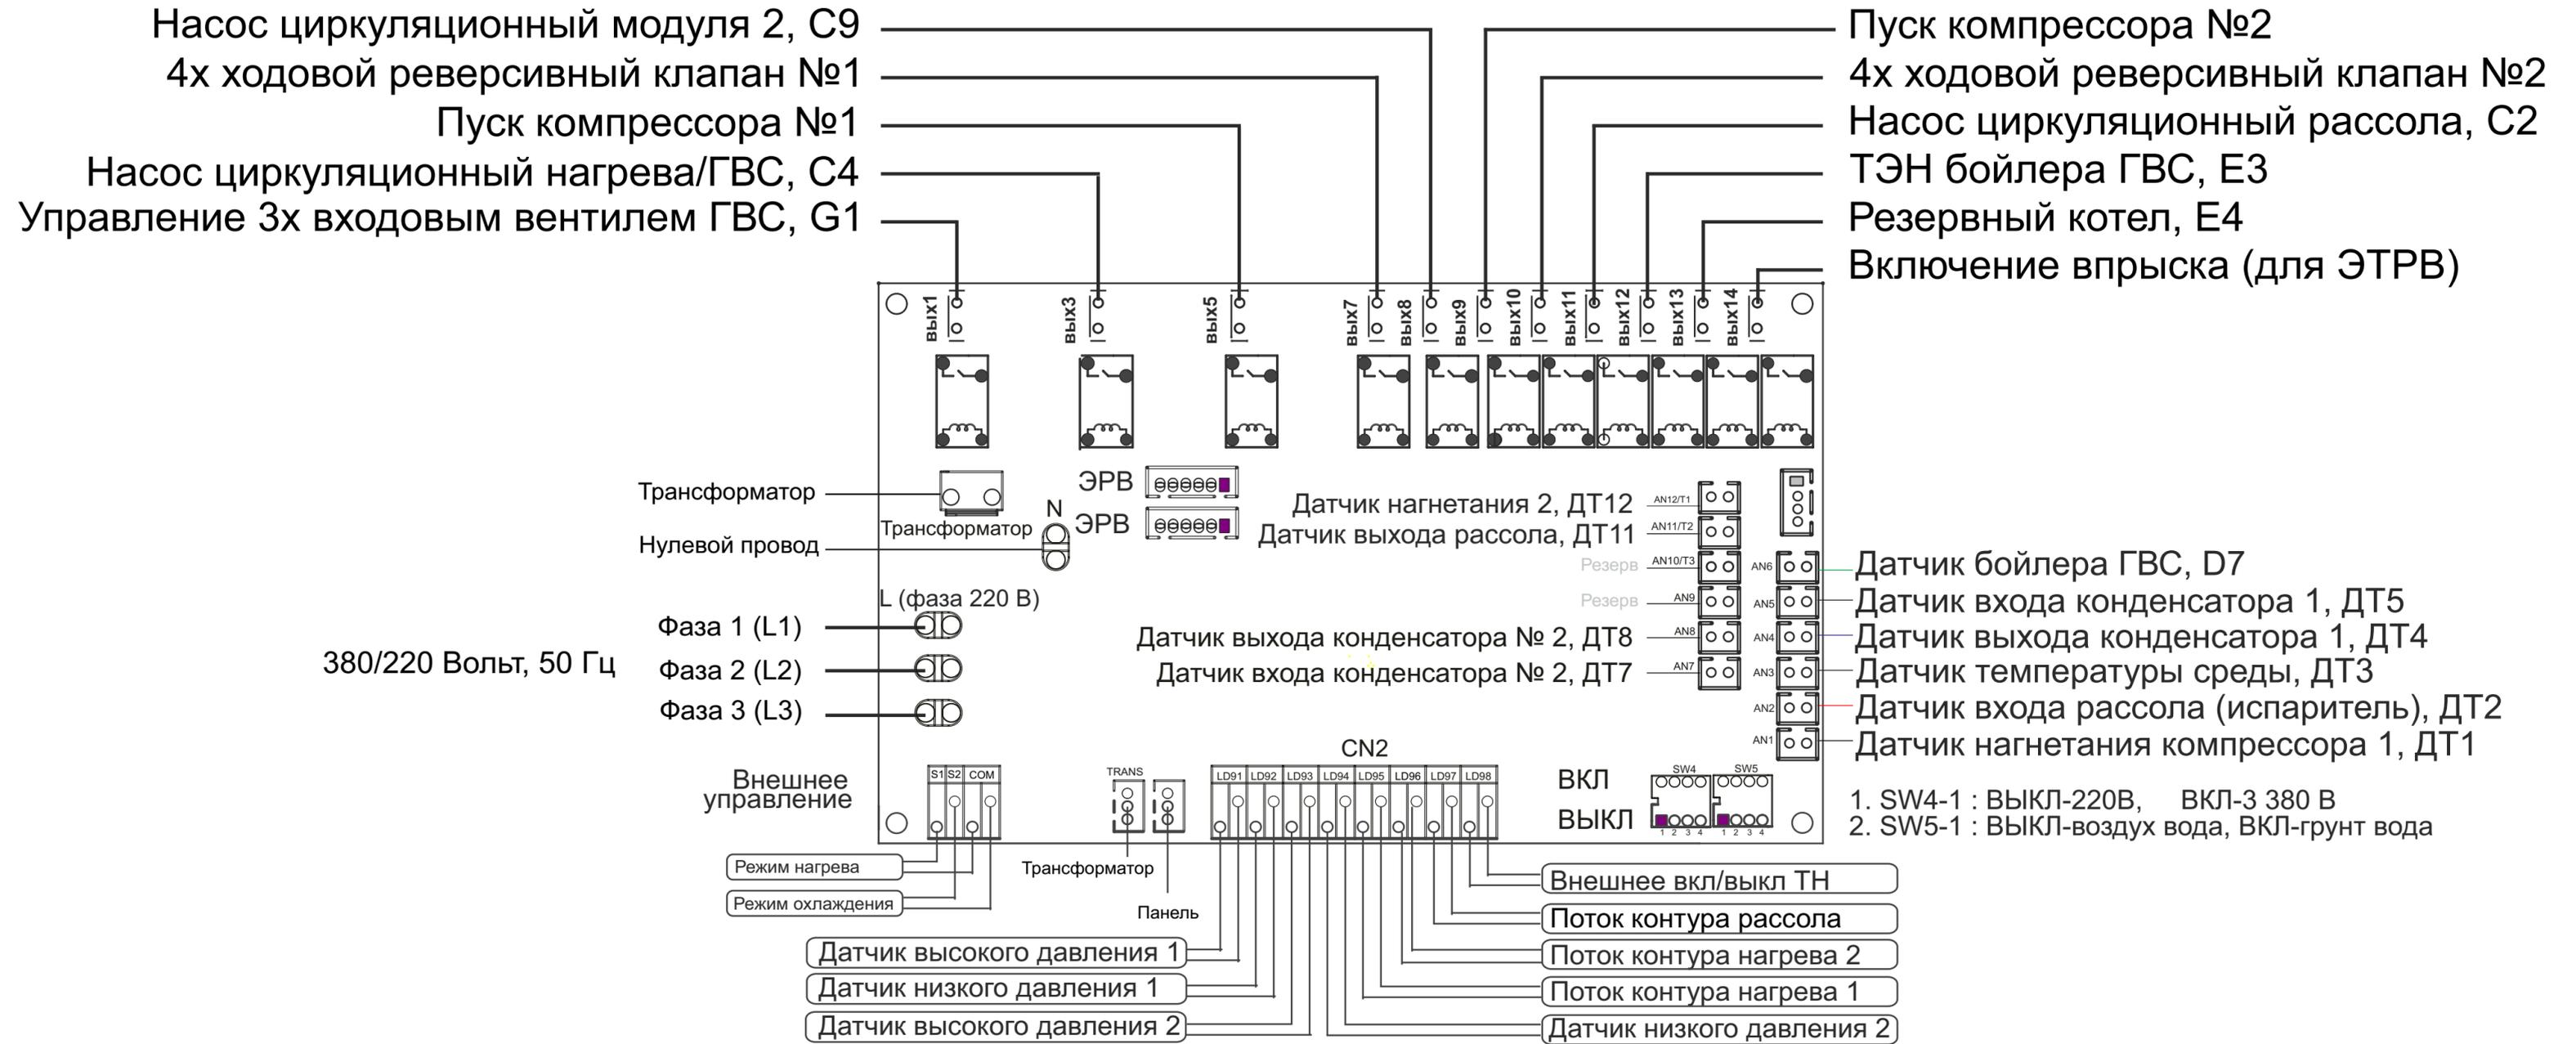


ВЕРСИЯ С ОДНИМ КОМПРЕССОРОМ, ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА

4х ходовой реверсивный клапан  
 Пуск компрессора  
 Насос циркуляционный нагрева/ГВС, С4  
 Управление 3х входным вентилем ГВС, G1

Насос циркуляционный рассола, С2  
 ТЭН бойлера ГВС, Е3  
 Резервный котел, Е4  
 Включение впрыска (для ЭТРВ)

380/220 Вольт, 50 Гц

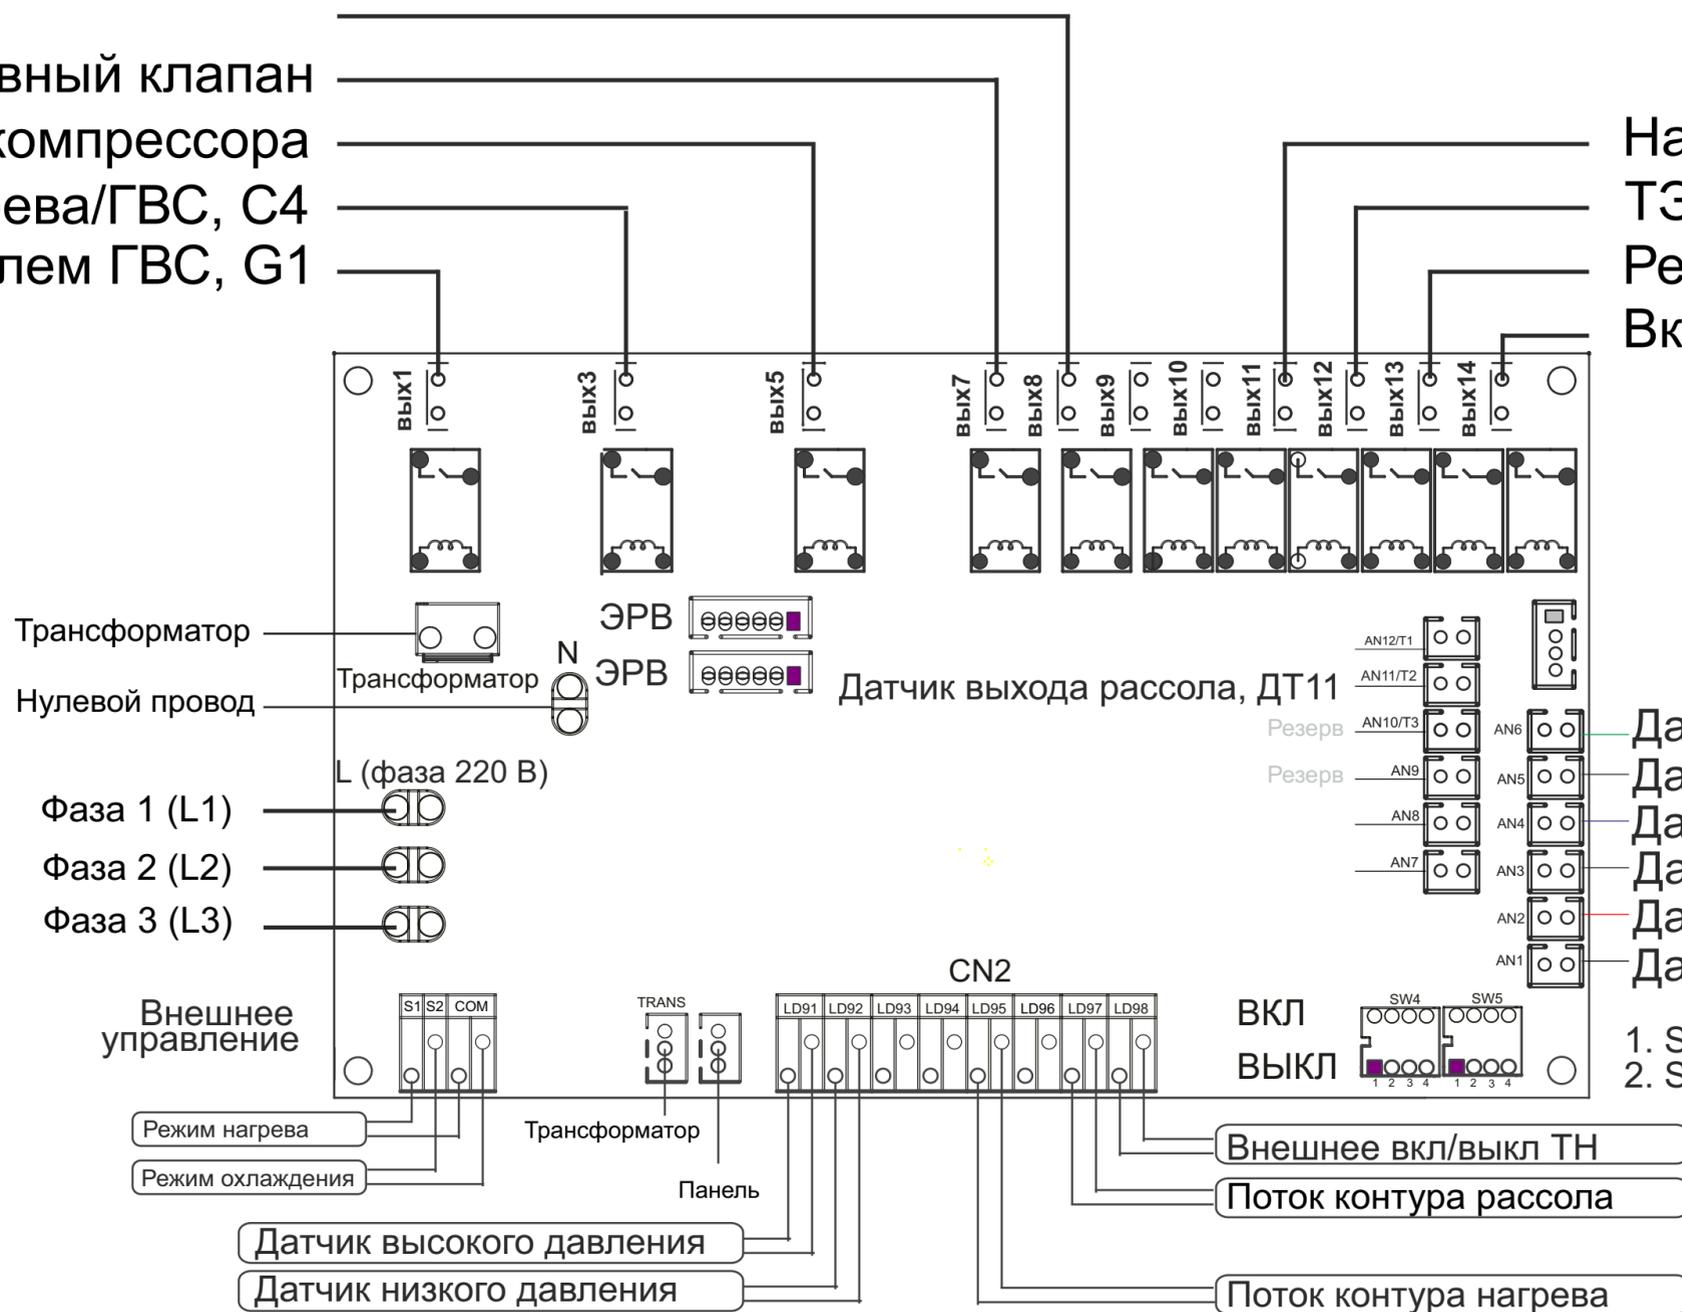

1. SW4-1 : ВЫКЛ-220В, ВКЛ-3 380 В  
 2. SW5-1 : ВЫКЛ-воздух вода, ВКЛ-грунт вода